

English translation of

PUBLICATION OF EXAMINED UTILITY MODEL APPLICATION

(11)Publication number : S58-183422

(43)Date of publication of application : 7. 12. 1983

Title:	Prevention device of dry overdoing
Int.Cl.	F24F 6/02
Application number :	S57-78242
Date of filing :	27.05.1982
Inventor:	Tatsuo NAKAZAWA
Applicant:	Tatsuo NAKAZAWA

[Claim of utility model]


1. Several holes 3 and groove 4 is established on the side of advance container 2 that pipe 1 was established in a department low.
2. Several holes 6 is established to cover 5, and cloth tape 8 is lowered from crosspiece 7.

Prevention device of dry overdoing configured as above.

[Brief description of drawings]

Drawings are illustrations of one part section solid of the case.

1...pipe, 2...container, 3...hole, 4...groove, 5...cover, 6...hole, 7...crosspiece,
8...cloth tape, 9...water

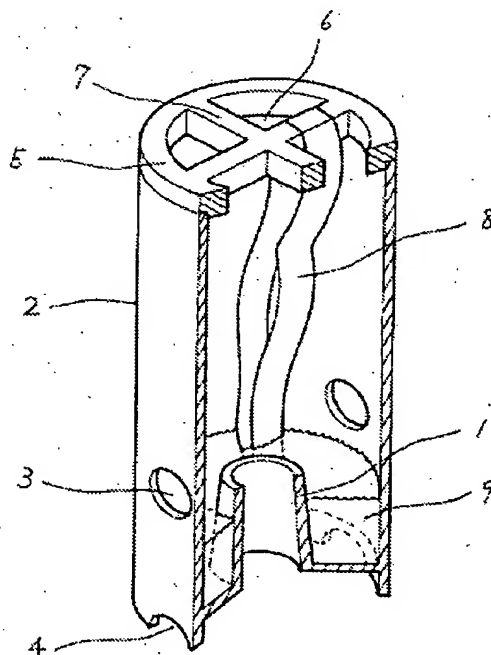

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭58—183422

⑤ Int. Cl.³
F 24 F 6/02

識別記号

庁内整理番号
7714—3L

④ 公開 昭和58年(1983)12月7日

審査請求 有

(全 1 頁)

⑭ 乾燥しすぎ防止器

⑯ 考案者 中澤龍夫

東村山市本町3丁目4番地

⑰ 実 願 昭57—78242

⑱ 出 願 人 中澤龍夫

⑲ 出 願 昭57(1982)5月27日

東村山市本町3丁目4番地

⑳ 実用新案登録請求の範囲

(イ) 上げ底部に筒1を設けた容器2の側面に、数個の穴3及び溝4を設ける。

(ロ) フタ5に数個の穴6を設け、さん7より布テープ8を下げる。

以上のように構成された乾燥しすぎ防止器。

図面の簡単な説明

図面は本案の一部断面立体図。

1は筒、2は容器、3は穴、4は溝、5はフタ、6は穴、7はさん、8は布テープ、9は水。

